

**Záves JUST 3D OD SFS intec:
Nová generácia 3D nastaviteľného
závesového systému pre bezfalcové dvere.**







■ Nastavenie výšky, pozície krídla a prítlaku na tesnenie +/- 2,5 mm

Pant certifikován dle standardu EN 1935:2004



V súkromnom, ako aj vo verejnom stavebnom sektore neustále rastie požiadavka na aplikáciu bezfalcových dverí. Spoločnosť SFS intec vyvinula pánt s vysokou estetickou hodnotou, ktorý zodpovedá nielen požiadavkám na dizajn týchto dverí, ale aj účelu použitia. Po dôkladnom prieskume požiadaviek, vznikol pánt JUST 3D, ktorý je novou generáciou pántov pre bezfalcové dvere nastaviteľný v 3 rovinách: výške, polohe krídla a prítlaku na tesnenie. Regulácia týchto hodnôt sa uskutočňuje za pomoci 6 hranného kľúča o rozmere 4mm veľmi jednoducho na osadených dverách. Všetky 3 nastavenia sú v hodnotách do +/- 2,5mm. Jednoduchá možnosť nastavenia zaručuje prevádzkovú funkčnosť. Dlhá životnosť a hladký vchod dverí je zabezpečený pomocou bezúdržbových klzných ložísk. Zárukou funkčnosti pántu je aj test podľa Európskej Normy EN 1935, v ktorom Just 3D vyhovel zaťaženiu 100kg.



Pánt Just 3D na dvere s oceľovou zárubňou

Ø	Objednávaci kód	Povrchová úprava	Balenie
18	1272305	Biely zinok	2
18	777653	Nikel matný	2
18	1272306	Nerez saténový	2



■ Zosilňujúca platňa pre montáž do obložkovej zárubne



Plne symetricky pánt je možné použiť pre ľavé aj pravé dvere. Poistka proti vysadeniu zabezpečuje bezpečnostnú funkciu pri dverách otváraných do vonka. Systém pántu je možné použiť vďaka modulárnemu vyhotoveniu na ocelovú, obložkovú a blokovú zárubňu.

Na aplikáciu do obložkovej zárubne slúži ocelová zosilňujúca platňa, ktorú je potrebné namontovať na zadnú stranu obložky. Kvôli zvýšeniu úžitkovej hodnoty dverí, všetky viditeľné súčasti pántu môžu byť vyhotovené aj v nerezovej oceli.

Okrem tejto verzie je možné pánt objednať aj povrchových úpravách biely zinok a matný nikel.

Pant certifikovaný dle standardu EN 1935:2004



Pánt Just 3D - verzia na dvere s masívnou a obložkovou zárubňou

Ø	Objednávaci kód	Povrchová úprava	Balenie
18	1272307	Biely zinok	2
18	777656	Nikel matný	2
18	1272308	Nerez saténový	2





■ Nastavenie výšky, pozície krídla a prítlaču na tesnenie +/- 2,5 mm



Varianty pántu Just 3D dopĺňa verzia pántu pre celosklené dverné krídlo.

Technické parametre nastavenia pántu v troch rovinách sú rovnaké ako pri ostatných aplikáciách. Táto verzia je určená na použitie pri bezfalcových dverách s rámom od 40 do 44 mm.


Hrúbka skla dverného krídla môže byť 8, 10 alebo 12 mm.

Okrem príslušenstva identického pre všetky aplikácie, je k dispozícii špeciálny prípravok na správne upevnenie ocelových bodových úchytov.

Pánt Just 3D na celosklené dverné krídlo

Objednávaci kód	Povrchová úprava	Balenie
Rámový diel pre ocelovú zárubňu		
1334375	Nikel matný	2
1334376	Nerez saténový	2
Rámový diel pre masívnu drevenú zárubňu		
1334377 (vrátane ocelovej príruby)	Nikel matný	2
1334378 (vrátane ocelovej príruby)	Nerez saténový	2
Krídlový diel pre celosklené dvere		
1333965	Nikel matný	2
1333966	Nerez saténový	2

Frézovacia šablóna na drevené krídlo dverí

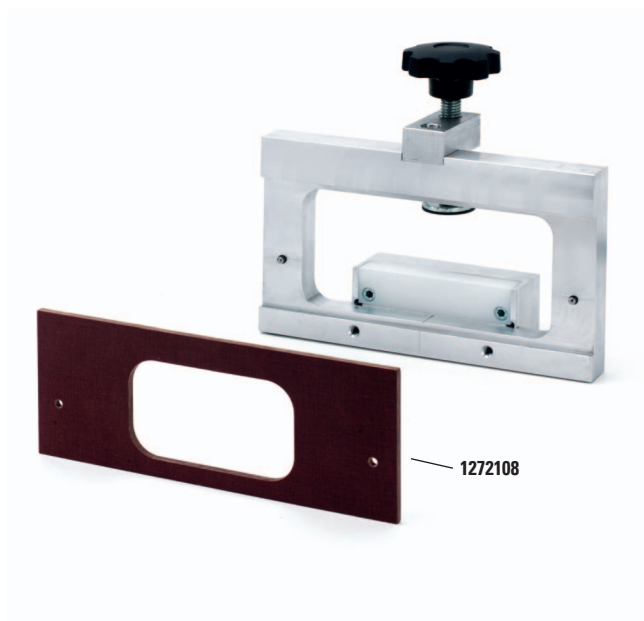

Použitím tejto jednoduchej frézovacej šablóny zabezpečíme správnu polohu krídlovej časti JUST 3D.

Frézovacia šablóna na dverné krídlo dverí

1272106	Frézovacia šablóna + pertinaxová vložka
1272108	Náhradná pertinaxová vložka

Frézovacia šablóna na blokovú a obložkovú zárubňu



Na blokovú a obložkovú zárubňu sa používa jedna frézovacia šablóna - v sade sa nachádzajú dve frézovacie vložky, ktoré sú potrebné pre dva rôzne otvory frézovania. Táto frézovacia šablóna je vybavená teleskopickým systémom a je jednoducho nastaviteľná pre všetky typy zárubní.

Frézovacia šablóna - rámová časť

1272107	Frézovacia šablóna + pertinaxová vložka
1272109	Náhradná pertinax. vložka - spodné frézovanie
1272110	Náhradná pertinax. vložka - spodné frézovanie

Objednávaci kód	Povrchová úprava	Balenie
Navarovacia príruha na ocel. zárubňu		
1065101	Biely zinok	2
Príruha na masívnu blokovú zárubňu		
1065089	Biely zinok	2
Zosilňujúca platnička na obložkovú zárubňu		
777659	Biely zinok	20



Objednávaci kód	Popis
763931	Nastavovací kľúč AW 30

made in Italy

SFS intec s.r.o.
Vesecko 500
CZ- 511 01 Turnov

Tel.: +420 481 354 400
Fax.: +420 481 354 401
cz.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/cz

SFS intec
Turn ideas into reality

SFS intec 2014 / Vytlačené v Taliansku / SFS intec nepreberá zodpovednosť za akékoľvek typografické chyby 904897 CZ
SFS intec považuje všetky tu uvedené informácie za správne v dobe publikácie prospektu a vyhradzuje si právo na zmeny alebo úpravy bez predchádzajúceho upovedomenia
SFS intec nenesie zodpovednosť za neodborné alebo nesprávne použitie.